

Информация о продукте

MTN 94. Solid Colors. Матовая краска, низкое давление, высокая укрывистость и быстрое высыхание. 400мл,312г.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Это аэрозольная краска с матовым покрытием. Он изготовлен из модифицированных алкидных смол, разработан для удовлетворения самых высоких требований рынка граффити и изобразительного искусства, а также адаптируется к потребностям внутренней и внешней отделки. Произведена с использованием продуктов высочайшего качества с акцентом на постоянство цвета, быстрое высыхание и не забывая об уважении к окружающей среде. Серия названа в честь года основания компании .

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкое давление.
- Быстрая сушка.
- Хорошее отверждение.
- Отличная гибкость.
- Сильная устойчивость к царапинам после полимеризации пленки.
- Не содержит свинца и других тяжелых металлов.
- Хорошая укрывистость.
- Долговечность цвета.
- Легко наносится и перекрашивается.
- Очень хорошая устойчивость к солнцу и дождю.
- Очень хорошая стойкость к ультрафиолетовому излучению (см. Таблицу).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо встряхните аэрозоль перед использованием, примерно на одну минуту, услышав звук шариков.
- Наносить на чистые, сухие поверхности. На металлических поверхностях удалите ржавчину проволочной щеткой и подготовьте антикоррозийную грунтовку, если это необходимо. Нанесите грунтовочный слой на пластмассы и полиэфир.
- Для достижения наилучших результатов наносите тонкими слоями. Три тонких слоя всегда лучше, чем один толстый, и могут быть перекрашены в течение пятнадцати минут одной и той же краской.
- Переверните аэрозоль вверх дном, чтобы очистить клапан после использования.
- Если кэп засорился, замените его на новый.
- Никогда не наносите на подключенное оборудование и используйте его в хорошо проветриваемых помещениях.
- Запросите паспорта безопасности.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Basse pression:	Polyvalent female valve
Propulseur:	Butane / Propane / Mix
Type of liant:	Modified alkyd
Color:	See chart
Shine 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	15-25% matt
Dry to the touch (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Completely dry (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 h
Thickness of dry layer (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/layer
Adherence (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Theoretical yield (continuous painting):	3 m² for 400 ml
Thinner:	Ethyl acetate
Product life:	(Well Stored) 10 Years
Condition for application:	Minimum room temperature 8°C
	Surface temperature 5°C a 50°C
	Max humidity 85% R.H.P
Heat resistance of paint:	100°C

* All of the adherence tests have been carried out on iron plates.

НАЗНАЧЕНИЕ


В связи с особенностями продукта мы рекомендуем использовать точных и высокохудожественных работ. Матовое покрытие и, следовательно, его антибликовое качество, мы особенно рекомендуем для фотографических и художественных работ. Может также использоваться в:

- DIY
- Gardening
- Transport
- Fine arts
- Graffiti
- Sign painting
- Plumbing
- Industry
- Muralism

ВНЕШНИЙ ВИД



LABEL

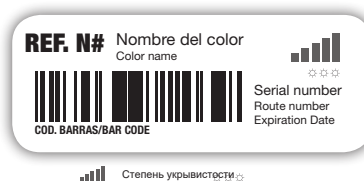

КЭП В КОМПЛЕКТЕ



CAUTION



ЦБЕТА 216 Цветов

RV 189 RV 192 RV 190 RV 191 RV 193 RV 194 RV 196 RV 197 RV 321 RV 310

RV 20 RV 102 RV 1013 RV 94 RV 115 RV 164 RV 86 RV 176 RV 195 RV 311

RV 109 RV 103 RV 135 RV 95 RV 3017 RV 165 RV 87 RV 203 RV 322 RV 171

RV 1021 RV 50 RV 136 RV 96 RV 116 RV 4003 RV 88 RV 204 RV 170 RV 172

RV 110 RV 105 RV 137 RV 97 RV 3001 RV 4010 RV 89 RV 205 RV 323 RV 173

RV 111 RV 106 RV 138 RV 98 RV 47 RV 166 RV 90 RV 200 RV 276 RV 174

RV 112 RV 2004 RV 139 RV 100 RV 3004 RV 167 RV 91 RV 64 RV 275 RV 175

RV 113 RV 107 RV 140 RV 35 RV 3007 RV 168 RV 92 RV 201 RV 283 RV 28

RV 114 RV 108 RV 141 RV 101 RV 77 RV 169 RV 93 RV 202 RV 274 RV 27

RV 312 RV 184 RV 185 RV 186 RV 187 RV 188 RV 270 RV 267 RV 1017 RV 278

RV 313 RV 149 RV 156 RV 142 RV 124 RV 1016 RV 269 RV 266 RV 1028 RV 277

RV 314 RV 150 RV 157 RV 6027 RV 16 RV 129 RV 268 RV 265 RV 207 RV 279

RV 315 RV 151 RV 158 RV 144 RV 34 RV 60 RV 199 RV 281 RV 177 RV 3020

RV 316 RV 152 RV 159 RV 145 RV 125 RV 130 RV 182 RV 282 RV 178 RV 241

RV 317 RV 30 RV 160 RV 5018 RV 6018 RV 131 RV 183 RV 272 RV 8023 RV 245

RV 318 RV 5005 RV 161 RV 146 RV 126 RV 132 RV 179 RV 273 RV 99 RV 243

RV 319 RV 154 RV 162 RV 147 RV 127 RV 133 RV 180 RV 271

RV 320 RV 5013 RV 163 RV 148 RV 6009 RV 134 RV 181 RV 280

RV 198 RV 300 RV 305 R 9010

RV 7047 RV 301 RV 306 R 9011

RV 118 RV 302 RV 307 Plata Joya Jewel Silver

RV 7040 RV 303 RV 308 Oro Marco Frame Gold

RV 119 RV 304 RV 309

RV 120

RV 121

RV 7016

RV 78

FLUORESCENTS

Amarillo Fluorescente
Fluorescent Yellow

Naranja Fluorescente
Fluorescent Orange

Rojo Fluorescente
Fluorescent Red

Fucsia Fluorescente
Fluorescent Fuchsia

Violeta Fluorescente
Fluorescent Violet

Verde Fluorescente
Fluorescent Green

Azul Fluorescente
Fluorescent Blue

SPECTRALS

Amarillo Etereo
Ethereal Yellow

Naranja Calima
Calima Orange

Rojo Alma
Soul Red

Marrón Judía
Judía Brown

Verde Brisa
Breeze Green

Azul Atmosfera
Atmosphere Blue

Violeta Aura
Aura Violet

Bianco Aire
Air White

Gris Sombra
Shadow Grey

Negro Sombra
Shadow Black

Due to technical reasons this color chart might not reproduce the real colors. For accurate color reference see the spraycan's Donut. © Montana Colors 2018.



Переведено для интернет магазин граффити продукции GraffitiPoint.ru
Montana Colors, S.L. Pl. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com



Company certified according to quality standard
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Made in Europe.